

VANNES COMPACTES - PVC-U

MATÉRIAUX

Poignée: PP / PVC-U
Appui de la sphère: TEFLON
Joints: E.P.D.M.
Corps et reste des composants: PVC-U

NORMALISATION

Les vannes à coller respectent rigoureusement les normes EN 1452-2.
Les vannes filetées respectent rigoureusement les normes EN 10226-1 et ISO 7/1.

MONTAGE

Les vannes à coller: par collage, utiliser toujours des colles propres à cet effet.
Les vannes filetées: par vissage comme recommandé dans la norme ISO 7/1.


PRESSIION DE SERVICE

La pression de service à titre indicatif, est de 10 bar à 20°C (eau) pour les vannes à coller jusqu'à 63 mm et de 6 bar à 20°C (eau) pour les vannes filetées et pour celles à coller de 75 et 90mm.

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

d - Diamètre nominal
G - Diamètre nominal du filetage
Quant - Quantité de pièces pour chaque caisse
Gr - Poids approximatif en grammes
B - Caisse 29 x 23 x 16,5
C - Caisse 39 x 29 x 31

VANNES COMPACTES - PVC-U

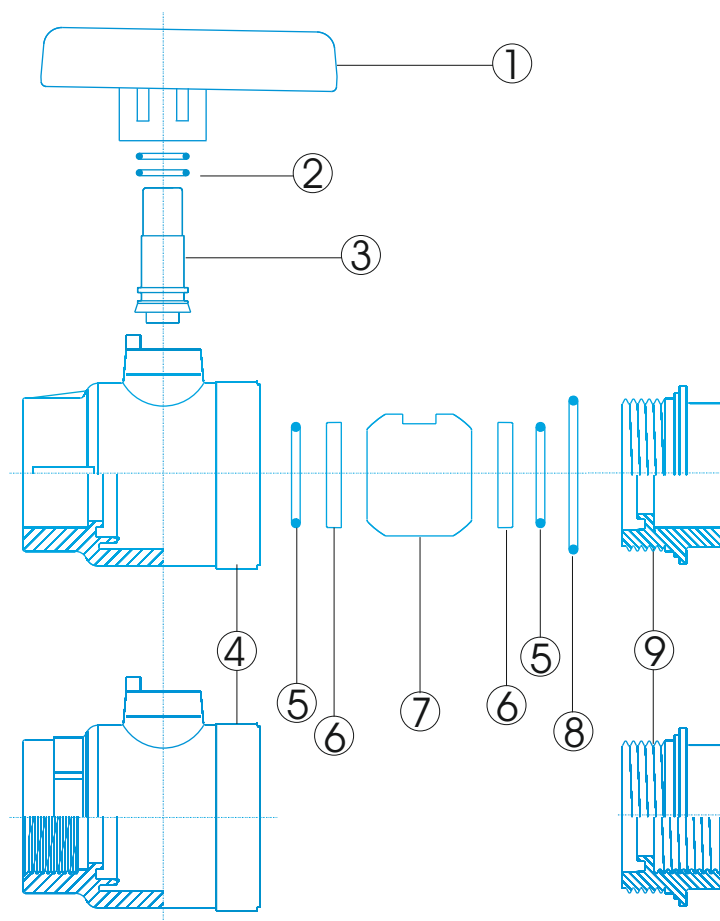

N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIEL	QUANT.	N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIEL	QUANT.
1	poignée	pph 2150 pvc-u	1	6	appui de la sphère	ptfe	2
2	joint torique	epdm	2	7	bille	pvc-u	1
3	axe	pvc-u	1	8	joint torique	epdm	1
4	corp	pvc-u	1	9	bague filetée	pvc-u	1
5	joint torique	epdm	2				