

VANNE ANTI-RETOUR À TÊTE INCLINÉE - PVC-U

MATÉRIAUX

Poignée: ABS
Collier d'étanchéité: PE
Joint torique: EPDM
Corps et autres des composants: PVC-U

NORMALISATION

Les vannes sont conforme à la norme ISO 9393.
Les vannes à coller sont conforme les normes EN 1452 et EN 15493.
Les vannes filetées sont conforme les normes EN 10226-1 et ISO 7/1.

MONTAGE

Les vannes à coller: par collage, utiliser toujours des colles propres à cet effet.
Les vannes filetées: par vissage comme recommandé dans la norme ISO 7/1.


PRESSIION DE SERVICE

La pression de service indicative est de 10 bars à 20 °C (eau) ou 6 bar à 40 °C (eau).

INTERPRÉTATION DES ABRÉVIATIONS

D	- Diamètre nominal
G	- Diamètre nominal du filetage
Quant	- Quantité de pièces contenues dans chaque boîte
Gr	- Poids approximatif de la pièce en grammes
F	- Caisse 39 x 30 x 12

VANNE ANTI-RETOUR À TÊTE INCLINÉE - PVC-U

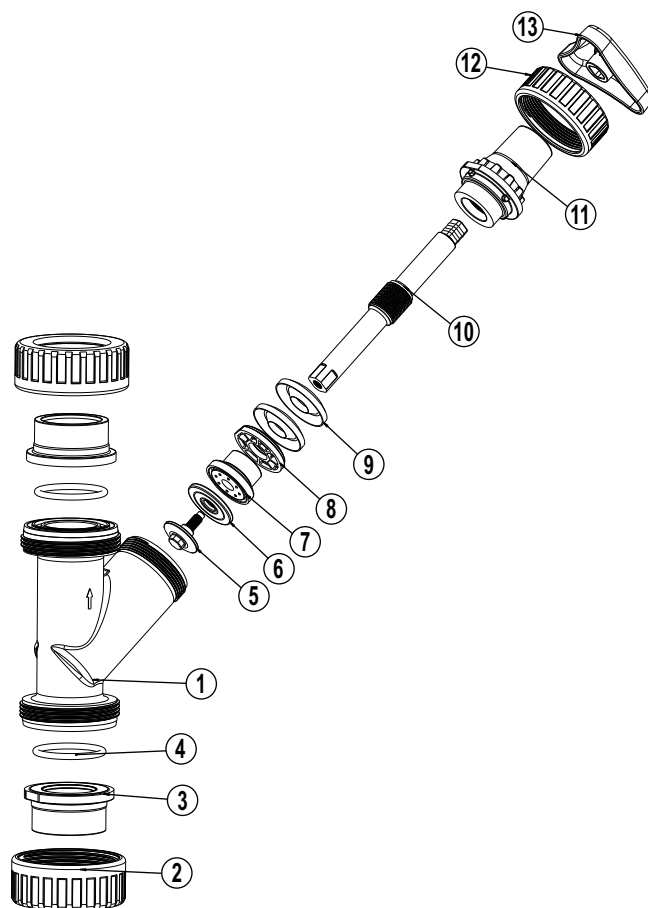

N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIEL	QUANT.	N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIEL	QUANT.
1	Corps	PVC-U	1	8	Anneau d'arrêt	PVC-U	1
2	Écrou	PVC-U	2	9	Collier d'étanchéité	PE	2
3	Embout pour vanne	PVC-U	2	10	Axe	PVC-U	1
4	Joint Torique	EPDM	2	11	Écrou de retenue	PVC-U	1
5	Bouton à serrage étanche	PVC-U	1	12	Écrou de raccordement	PVC-U	1
6	Joint d'étanchéité	EPDM	1	13	Poignée	ABS	1
7	Piston	PVC-U	1				