

VANNE ANTI-RETOUR BALLE - PVC-U BS (POUNCES)

MATÉRIAUX

Anneau de retenue: PVC-U
Joint torique: EPDM
Corps et autres composant: PVC-U

NORMALISATION

Les vannes sont conforme aux norme ISO 9393 et ISO 16137
Les vannes à coller sont conforme aux normes EN 1452 et EN 15493.
Les vannes filetées sont conforme aux normes EN 10226-1 et ISO 7/1.

MONTAGE

Les vannes à coller: par collage, utiliser toujours des colles propres à cet effet.
Les vannes filetées: par vissage comme recommandé dans la norme ISO 7/1.


PRESSIION DE SERVICE

La pression de service indicative est de 10 bars à 20 °C (eau) ou 6 bar à 40 °C (eau).

INTERPRÉTATION DES ABRÉVIATIONS

D	- Diamètre nominal
G	- Diamètre nominal du filetage
Quant	- Quantité de pièces contenues dans chaque boîte
Gr	- Poids approximatif de la pièce en grammes
F	- Caisse 39 x 30 x 12

VANNE ANTI-RETOUR BALLE - PVC-U
BS (POUNCES)

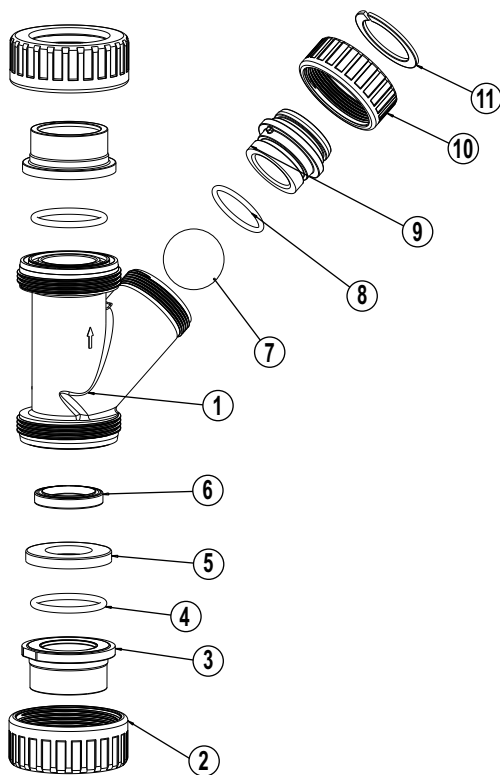

N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIEL	QUANT.	N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIEL	QUANT.
1	Corps	PVC-U	1	7	Balle	EPDM	1
2	Écrou	PVC-U	2	8	Joint torique	EPDM	1
3	Terminal	PVC-U	2	9	Tampon	PVC-U	1
4	Joint torique	EPDM	2	10	Écrou	PVC-U	1
5	Anneau de serrage	PVC-U	1	11	Bague de retenue	PP	1
6	Joint d'étanchéité	EPDM	1				