

FILTRE POUR VANNE À TÊTE INCLINÉE- PVC-U BS (POUNCES)

MATÉRIAUX

Anneau de retenue et filtre: PP
Joint Torique: EPDM
Corps et autres des composants: PVC-U

NORMALISATION

Les vannes sont conforme à la norme ISO 9393.
Les vannes à coller sont conforme aux normes EN 1452 et ISO 15493.
Les vannes filetées sont conforme aux normes EN 10226-1 et ISO 7/1.

MONTAGE

Les vannes à coller: par collage, utiliser toujours des colles propres à cet effet.
Les vannes filetées: par vissage comme recommandé dans la norme ISO 7/1.


PRESSIION DE SERVICE

La pression de service indicative est de 10 bars à 20 °C (eau) ou 6 bar à 40 °C (eau).

INTERPRÉTATION DES ABRÉVIATIONS

D	- Diamètre nominal
G	- Diamètre nominal du filetage
Quant	- Quantité de pièces contenues dans chaque boîte
Gr	- Poids approximatif de la pièce en grammes
F	- Caisse 39 x 30 x 12

FILTRE POUR VANNE À TÊTE INCLINÉE- PVC-U

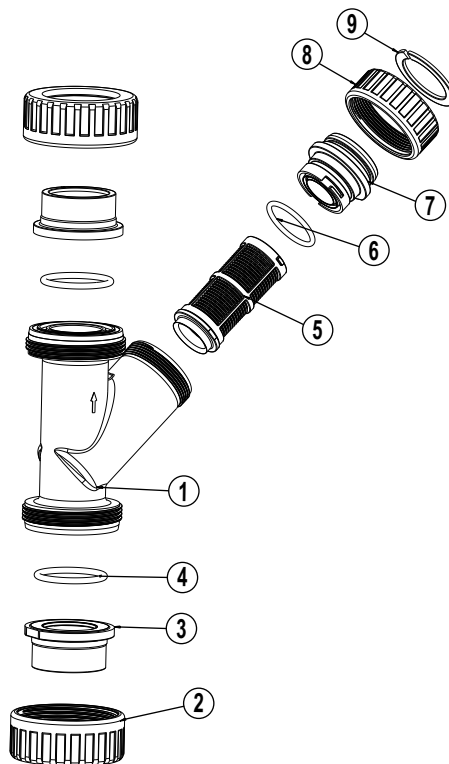

N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIAL	QUANT.	N° REF.	COMPOSANT	MATÉRIAL	QUANT.
1	Corps	PVC-U	1	6	Joint Torique	EPDM	1
2	Écrou	PVC-U	2	7	Tampon	PVC-U	1
3	Embout pour vanne	PVC-U	2	8	Écrou	PVC-U	1
4	Joint torique	EPDM	2	9	Anneau de retenue	PP	1
5	Filtre	PP	1				