

## VANE ANTI-RETOUR À TÊTE INCLINÉE - PVC-U BS (POUCES)

### MATÉRIAUX

Poignée: ABS  
Collier d'étanchéité: PE  
Joint torique: EPDM  
Corps et autres des composants: PVC-U

### NORMALISATION

Les vannes sont conforme à la norme ISO 9393.  
Les vannes à coller sont conforme les normes EN 1452 et EN 15493.  
Les vannes filetées sont conforme les normes EN 10226-1 et ISO 7/1.

### MONTAGE

Les vannes à coller: par collage, utiliser toujours des colles propres à cet effet.  
Les vannes filetées: par vissage comme recommandé dans la norme ISO 7/1.


### PRESSIION DE SERVICE

La pression de service indicative est de 10 bars à 20 °C (eau) ou 6 bar à 40 °C (eau).

### INTERPRÉTATION DES ABRÉVIATIONS

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| D     | - Diamètre nominal                               |
| G     | - Diamètre nominal du filetage                   |
| Quant | - Quantité de pièces contenues dans chaque boîte |
| Gr    | - Poids approximatif de la pièce en grammes      |
| F     | - Caisse 39 x 30 x 12                            |

VANE ANTI-RETOUR À TÊTE INCLINÉE - PVC-U  
BS (POUCES)

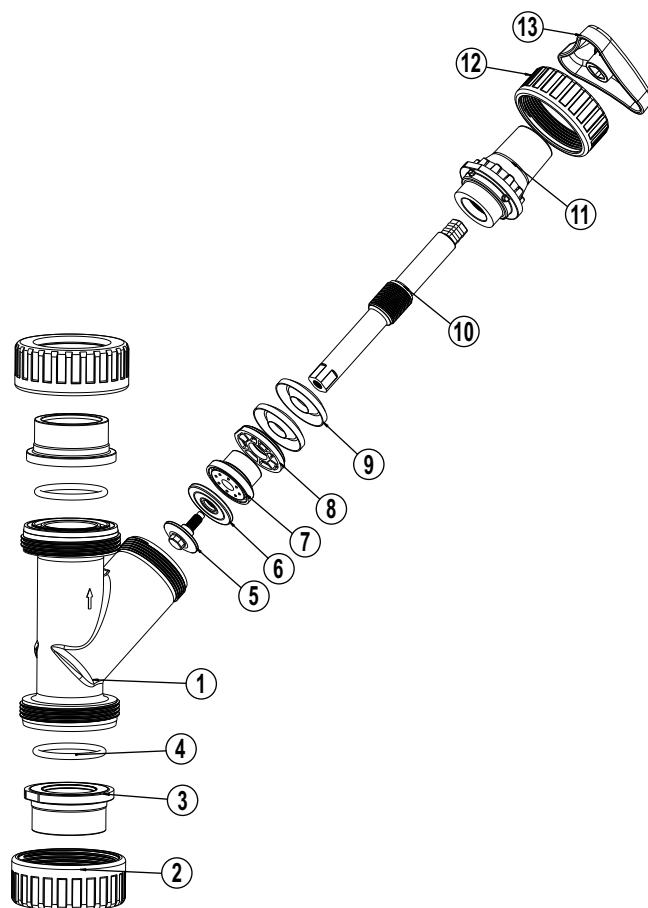

| N°<br>REF. | COMPOSANT                | MATÉRIEL | QUANT. | N°<br>REF. | COMPOSANT             | MATÉRIEL | QUANT. |
|------------|--------------------------|----------|--------|------------|-----------------------|----------|--------|
| 1          | Corps                    | PVC-U    | 1      | 8          | Anneau d'arrêt        | PVC-U    | 1      |
| 2          | Écrou                    | PVC-U    | 2      | 9          | Collier d'étanchéité  | PE       | 2      |
| 3          | Embout pour vanne        | PVC-U    | 2      | 10         | Axe                   | PVC-U    | 1      |
| 4          | Joint Torique            | EPDM     | 2      | 11         | Écrou de retenue      | PVC-U    | 1      |
| 5          | Bouton à serrage étanche | PVC-U    | 1      | 12         | Écrou de raccordement | PVC-U    | 1      |
| 6          | Joint d'étanchéité       | EPDM     | 1      | 13         | Poignée               | ABS      | 1      |
| 7          | Piston                   | PVC-U    | 1      |            |                       |          |        |