

VÁLVULAS PVC-U/PE SOLDADURA TOPO A TOPO

MATERIAIS

Terminais: PE 100
Manípulo: PP/PVC-U
Apoios da esfera: PE / TEFLON
Vedantes: E.P.D.M. / VITON
Corpo e restantes componentes: PVC-U

NORMALIZAÇÃO

Estes acessórios são válidos para utilização na condução de água e fluídos alimentares, com base nas leis e normas vigentes nos países da C.E.E.

MONTAGEM

As válvulas para soldar topo a topo: por soldadura utilizando máquina de soldar apropriada.


PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão nominal de serviço, a título indicativo, é de 10 bar a 20°C (água). As temperaturas máximas de utilização não deverão ultrapassar os 80° C.

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d	- Diâmetro nominal
G	- Diâmetro nominal da rosca
Quant	- Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr	- Peso aproximado da peça em gramas
A	- Caixa 13.5 x 13.5 x 12
B	- Caixa 29 x 23 x 16.5
C	- Caixa 39 x 29 x 31

VÁLVULAS PVC-U/PE P/ SOLDADURA TOPO A TOPO

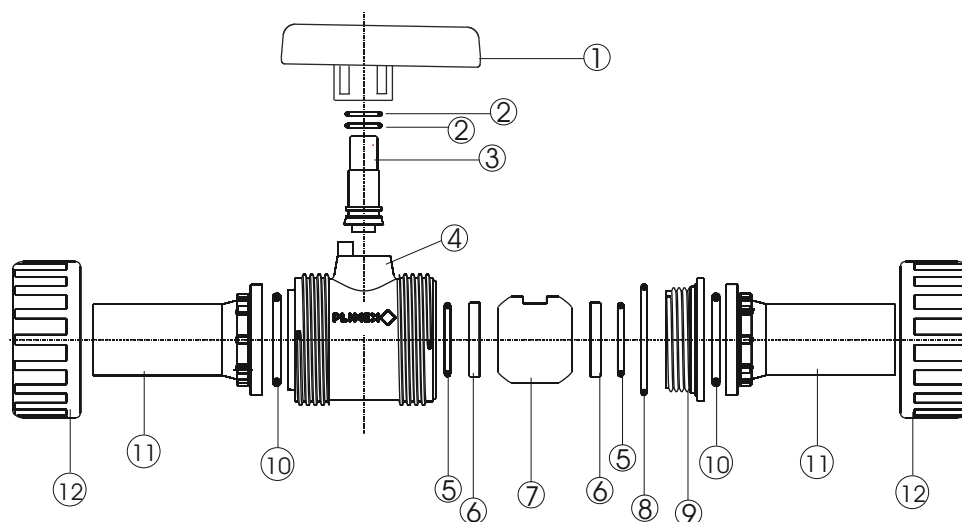

Nº REF.	COMPONENTE	MATERIAL	QUANT.	Nº REF.	COMPONENTE	MATERIAL	QUANT.
1	manípulo	pp pvc-u	1	7	esfera	pvc-u	1
2	vedante	epdm viton	2	8	vedante	epdm viton	1
3	canhão	pvc-u	1	9	casquilho ajuste	pvc-u	1
4	corpo	pvc-u	1	10	vedante	epdm viton	2
5	vedante	epdm viton	2	11	terminal	pe 100	2
6	apoio da esfera	pe ptfe	2	12	porca	pvc-u	2